



تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: انتقال حرارت، انتقال حرارت ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی هوا فضا - هوا فضا، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۰۰۸ - مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات ۱۳۱۵۱۴۰


استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۲،۸۰ نمره

- ۱- الف - اهمیت فیزیکی ضریب پخش گرما چیست؟ چگونه تعریف می شود و واحد آن چیست؟  
ب - وابستگی ضریب رسانایی گرما به دما با معادله  $K = K_0 + aT$  بیان می شود که در آن  $K_0$  ثابت و مثبت می باشد. برای سه حالت  $a > 0, a = 0, a < 0$  توزیع دمای حالت دائم در یک دیوار تخت را رسم کنید.  
ج - کارایی پره چیست؟ پره ها در چه شرایطی بیشترین کارایی را دارند؟  
د - گرما از آب جاری در یک لوله به هوای بیرون لوله منتقل می شود. برای افزایش انتقال گرما آیا باید پره ها را در داخل لوله نصب کرد یا روی آن؟ چرا؟

۲،۸۰ نمره

- ۲- توزیع دما در دیواری به ضخامت  $0.3m$  در یک لحظه مشخص به صورت  $T(x) = a + bx + cx^2$  است که در آن  $T$  بر حسب سلسیوس،  $x$  بر حسب متر،  $a = 200^\circ C$  و  $b = -200^\circ C/m$  است.  
الف - نرخ انتقال گرمای ورودی و خروجی از دیوار و نرخ تغییر انرژی ذخیره شده در دیوار را بر واحد سطح به دست آورید.  
ب - اگر سطح سرد در معرض سیالی به دمای  $100^\circ C$  قرار گیرد، ضریب جابجایی چقدر است؟

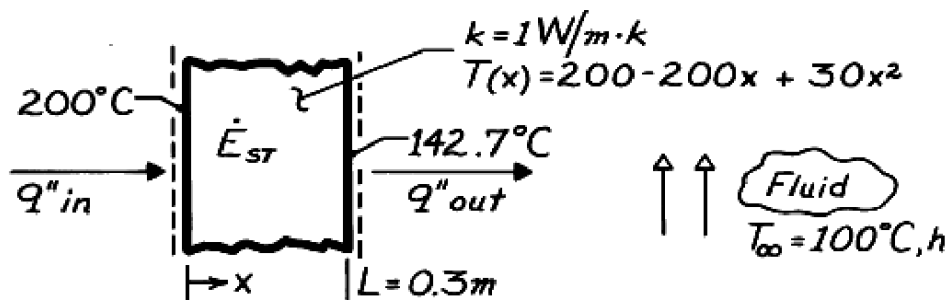

۲،۸۰ نمره

- ۳- الف - توجیه فیزیکی وجود شعاع بحرانی عایق چیست؟ ضریب رسانایی گرما و ضریب جابجایی چگونه بر آن اثر دارند؟  
ب - سطح  $(x = 0)$  یک دیوار تخت با ضریب رسانایی  $k$  در مقابل تابش میکروویو قرار دارد که در نتیجه ی آن گرمای حجمی با رابطه ی  $\dot{q}(x) = \dot{q}_0(1 - \frac{x}{L})$  در آن تولید می شود. که در آن  $\dot{q}_0 (W/m^3)$  ثابت است. این سطح در دمای ثابت  $T_0$  قرار داشته و سطح دیگر  $(x = L)$  کاملاً عایق بندی شده است. توزیع دما  $T(x)$  در دیوار، را بر حسب  $x, L, k, q_0, T_0$  به دست آورید.



تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: انتقال حرارت، انتقال حرارت ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی هوا فضا - هوا فضا، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۰۰۸ - مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات ۱۳۱۵۱۴۰

۲،۸۰ نمره

۴- الف- خط همدمما و خط جریان گرما نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

ب- سوراخی به قطر  $D = 0.25m$  روی محور میله ای با مقطع مربعی به طول ضلع  $w = 1m$  واقع است. طول میله  $2m$  و ضریب رسانایی گرمای آن  $k = 150W / m.K$  است. با عبور یک سیال گرم از داخل سوراخ، دمای سطح درونی برابر با  $T_1 = 75^0 C$  و دمای سطح بیرونی آن  $T_2 = 25^0 C$  است. نرخ انتقال گرما در جسم چقدر است؟ ضریب شکل مقطع مورد نظر  $S = \frac{2\pi L}{\ln(1.08w / D)}$  می باشد.

۲،۸۰ نمره

۵- الف- تغییرات ضخامت لایه مرزی سرعت و ضریب انتقال گرمای موضعی برای جریان روی یک صفحه ی تخت همدمما چگونه است؟ نمودار تغییرات آن را رسم کنید.

ب- با توجه به اینکه انتقال گرمای جابجایی به شدت تحت تاثیر شرایط جریان سیال در روی سطح است ، چرا استفاده از قانون فوریه برای به دست آوردن شار گرما روی سطح اشکالی ندارد؟  
ج- نسبت ضخامت لایه مرزی سرعت به لایه مرزی گرمایی در جریان آرام به چه کمیتی بستگی دارد؟ در جریان مغشوش چطور؟

www.PNUNA.COM